


Nutdeckschieber

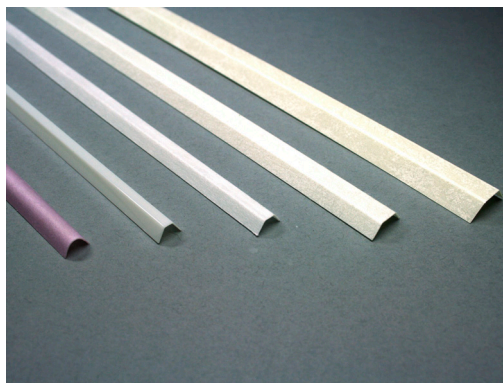


Wärmeklasse F (155°C)

® eingetragene Warenzeichen

Material:

- Nomex®80µm/Mylar®/Nomex®80µm
 Dicke 0,36 mm, Länge 1000 mm
 sehr formstabil, glatte Oberfläche



Aufmachung:

Bünde zu 100 m , im Plastiksack verschweisst

Abmessungen:

Art.Nr.		gestreckte Breite x Falz aussen [mm]
DSF1025	●	10 x 2,5
DSF1125	●	11 x 2,5
DSF1230	●	12 x 3,0
DSF1335	●	13 x 3,5
DSF1440	●	14 x 4,0
DSF1545	●	15 x 4,5
DSF1650	●	16 x 5,0

Art.Nr.		gestreckte Breite x Falz aussen [mm]
DSF1755	●	17 x 5,5
DSF1860	●	18 x 6,0
DSF1965	●	19 x 6,5
DSF2070	●	20 x 7,0
DSF2280	●	22 x 8,0
DSF2490	●	24 x 9,0
DSF2610	●	26 x 10

● ab Lager