Profilés PRV renforcés de fibres de verre en polyester

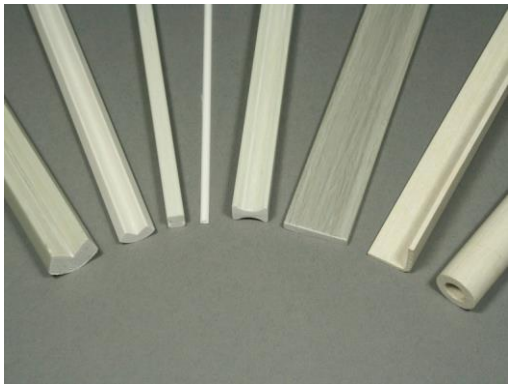

Matériaux: Standard Résine polyester, classe H (180°C)
Spécial ne pas disponible de stock, nécessite une fabrication
Résine acrylique, auto-extinguible selon **UL 94-V0**, classe F (155°C)

Os de chien (Dogbones)

(Pas d'articles de stock)

Pas darticle de stock





Matériaux: Ces profilés PRV de haute qualité sont fabriqués en polyester pultrudé, renforcé de nattes de fibres de verre. Ils possèdent une résistance mécanique excellente.
Classe de température: H (180°C)
Rigidité diélectrique: transversal 12 kV/mm, longitudinal 50 kV/mm
Contenance en fibres de verre: 50 - 60 %
Masse volumique: 1,8 g/cm^3
Dilatation thermique: 8 x 10^{-6} mm/°C
Longueur standard 2000 - 2500 mm

N° d'art.	Type		Hauteur H0 [mm]	Largeur B [mm]	Poids [g/m]	N° d'art.		Type	Hauteur H [mm]	Largeur B [mm]	Poids [g/m]
GPDB8060	DB 8 x 6	*	8	6	77	**GPDB1614**	*	DB 16 x 14	16	14	320
GPDB1080	DB 10 x 8	*	10	8	130	**GPDB1814**	*	DB 18 x 14	18	14	388
GPDB1110	DB 11 x 10	*	11	10	135	**GPDB18 16**	*	DB 18 x 16	18	16	430
GPDB1210	DB 12 x 10	*	12	10	159	**GPDB1910**	*	DB 19 x 10	19	10	285
GPDB1310	DB 13 x 10	*	13	10	180	**GPDB1912**	*	DB 19 x 12	19	12	320
GPDB1410	DB 14 x 10	*	14	10	190	**GPDB2016**	*	DB 20 x 16	20	16	400
GPDB1510	DB 15 x 10	*	15	10	195	**GPDB2220**	*	DB 22 x 20	22	20	645
GPDB1610	DB 16 x 10	*	16	10	236	**GPDB2416**	*	DB 24 x 16	24	16	565
GPDB1612	DB 16 x 12	*	16	12	261	**GPDB2522**	*	DB 25 x 22	25	22	674
GPDB1613	DB 16 x 13	*	16	13	305						

* sur demande

Les os de chien peuvent être coupés à longueur en fonction de vos spécifications.

Cales d'angles

(Pas d'articles de stock)

Pas d'article de stock



Matériaux: Ces profilés PRV de haute qualité sont fabriqués en polyester pultrudé, renforcé de nattes de fibres de verre. Ils possèdent une résistance mécanique excellente.
Classe de température: H (180°C)
Rigidité diélectrique: transversal 12 kV/mm, longitudinal 50 kV/mm
Contenance en fibres de verre: 50 - 60 %
Masse volumique: 1,8 g/cm^3
Dilatation thermique: 8 x 10^{-6} mm/°C
Longueur standard 2000 - 2500 mm

N° d'art.		Type A x B [mm]	Hauteur H [mm]	Poids [g/m]	N° d'art.		Type A x B [mm]	Hauteur H [mm]	Poids g/m]
GPEP4949	*	EP 4,9 x 4,9	3,5	59	**EP9090**	*	EP 9 x 9	7,5	282
GPEP6060	*	EP 6 x 6	6,0	165	**EP1010**	*	EP 10 x 10	10	470
GPEP7070	*	EP 7 x 7	7,0	220	**EP1212**	*	EP 12 x 12	12	570
GPEP7171	*	EP 7,1 x 7,1	5,0	125	**EP1616**	*	EP 16 x 16	17	1267
GPEP8080	*	EP 8 x 8	8,0	295					

● disponible de stock
* sur demande

Les cales d'angles peuvent être coupés à longueur en fonction de vos spécifications.